



Sellamuro. Fijador-sellador concentrado.

EXCELENTE SELLADOR PARA SER APLICADO ANTES DE LAS PINTURAS AL LÁTEX. MEJORA LA CALIDAD DE TERMINACIÓN YA QUE FIJA LAS PARTÍCULAS SUELTAS Y UNIFORMA LA ABSORCIÓN.

Presentación

Potes de 1 litro.

Baldes de 4, 10 y 20 lts.

Rendimiento

30 a 40 m² por litro, según absorción de la base.

Composición

Fórmula balanceada compuesta por copolímeros acrílicos y aditivos.

ALMACENAJE

18 meses, en envase original cerrado y en lugares secos y frescos.

ADHERENCIA

Se aplica sobre hormigón, mampostería, fibrocemento, ladrillos, yeso, enduidos, fino a la cal, etc. Las superficies deben estar firmes, rígidas, secas, limpias, sin hongos ni algas, libres de polvo, grasa, restos de desmoldantes, etc.

BASES

Paredes nuevas : En paredes con 3 meses de construidas y para eliminar eflorescencias salinas, restos de desmoldantes u otros elementos que impidan su adherencia, aplicar con pinceleta una solución de 1 parte de ácido muriático y 10 de agua, dejar actuar 6 horas y lavar convenientemente. Previamente mojar la pared para que la solución actúe en superficie y facilite el lavado. Luego lijar la pared y aplicar una mano de *Sellamuro Jilguero*.

Paredes pintadas: Eliminar la pintura floja con cepillo. Reparar (si se desea, aplicar *Enduido Jilguero* para eliminar las imperfecciones), lijar bien para abrir los poros cuidando no lastimar la pared y dar una mano de *Sellamuro Jilguero* para fijar las partículas sueltas y uniformar la absorción.

Paredes de yeso: Hacer las reparaciones con *Enduido Jilguero*, lijar bien y aplicar una mano de *Sellamuro Jilguero*.


Hongos, Algas, Bacterias y Líquenes: Aplicar *Jilguero Clean Wall* con pinceleta de manera uniforme sobre la zona a desinfectar, dejar que la solución actúe durante 24 horas, lavar y proceder al pintado. (El lavado es conveniente pero no imprescindible) No cepillar en seco antes de la aplicación de *Clean Wall*, porque se contaminaría con esporas, las zonas sanas.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Agitar el envase para conseguir un líquido homogéneo. Luego diluir con tres litros de agua por litro de Sellador.

MODO DE APLICACIÓN

Dar una mano con rodillo o pincel. Hacer una prueba en la pared a sellar y, si una vez seca la prueba se observa brillo, agregar un 10% más de

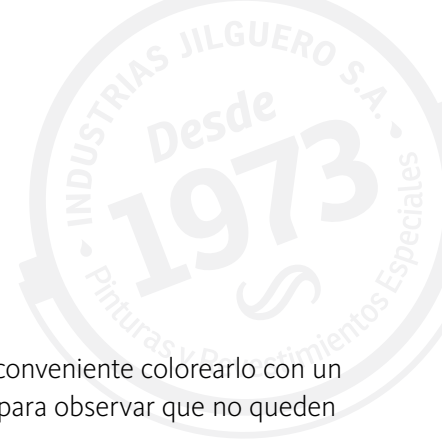

agua. Como el sellador es traslúcido, es conveniente colorearlo con un 5% de la pintura a usar posteriormente, para observar que no queden espacios sin sellar.

CONTROL DE TIEMPOS

Para aplicar pinturas de base acuosa dejar transcurrir de 3 a 4 hs. Para la aplicación de esmaltes 12 hs.

RECOMENDACIONES

El buen resultado final de una pintura depende fundamentalmente de una correcta preparación de la superficie a pintar y el cumplimiento de las instrucciones de aplicación. *Sellamuro Jilguero* se presenta listo para usar, solo se le debe agregar agua si fuera necesario. Cualquier otro agregado no recomendado en los envases y/o fichas técnicas, puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario. Es aconsejable trabajar evitando la aplicación con temperaturas inferiores a 5° C y superiores a 30°C. Cubrir tomas corriente, pisos, zócalos, aberturas y todo lo que resulte difícil de limpiar luego de la aplicación.

Ventajas

No contiene solventes contaminantes, ni conservantes mercuriales. Buena permeabilidad al vapor de agua, que le permite "respirar" a los muros. Facilita lograr un mejor acabado y aumenta el rendimiento de la pintura a aplicar con posterioridad. Ecológico. Antihongos. Gran rendimiento y máxima durabilidad.

Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160.

Debido a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A. no se hace responsable por el mal uso del mismo.