



PISCINAS

Recubrimiento especial para piscinas de excelente poder cubritivo, gran resistencia y máxima durabilidad.



Presentación

Potes de 1 litro.

Baldes de 4, 10 y 20 litros.

Rendimiento

12 a 15 m². por litro y por mano según estado de la base.

Composición

Titanio, carbonatos, pigmentos inorgánicos, biocidas de última generación (NO MERCURIALES), aditivos y copolímeros acrílicos.

COLORES

Azul y Blanco. Puede colorearse: con los entonadores universales, a partir del blanco, hasta un máximo de 30 cc. por litro. Si se va a usar más de un envase, aconsejamos mezclarlos entre sí aunque tengan el mismo número de partida.

ALMACENAJE

18 meses, en envase original cerrado y en lugares secos y frescos.

ADHERENCIA

A superficies firmes, rígidas, secas, limpias, sin hongos ni algas, libres de polvo, grasa, desmoldantes, etc.

Se puede pintar sobre hormigón, revoque fino, etc.


BASES

Para todo tipo de pinturas es imprescindible que se preparen bien las superficies, pero además se debe tener en cuenta que las pinturas para piscinas estarán sometidas a presión de agua ácida por los aditivos que a éstas se le agregan, alguicidas, precipitadores, cloro, etc.. La duración de la pintura está íntimamente ligada a la preparación de las bases a pintar.

PISCINAS NUEVAS: Esperar para pintarlas que haya curado el hormigón (60 días). Pasar ácido muriático diluido 1:1 con agua, esperar 10 minutos y lavar con abundante agua.

Repetir la operación en los sectores donde el ácido haya hecho mucha espuma.

Quitar con cepillo la arena suelta y dejar secar 48 horas antes de pintar.

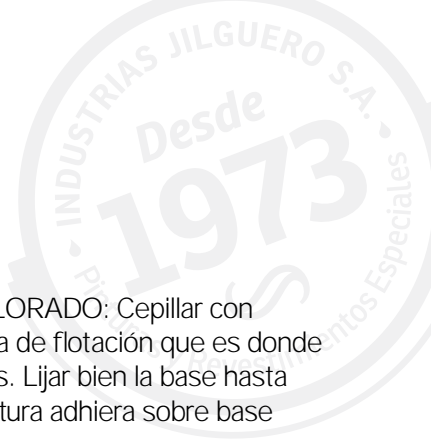

Ventajas

No contiene solventes contaminantes, ni conservantes mercuriales. Buena permeabilidad al vapor de agua, que le permite "respirar" a los muros. Por su fácil aplicación habilita a todas las personas para su uso. Es Ecológico, lavable, antihongos y antialgas. De excelente poder cubritivo y máxima durabilidad.

Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160

Debido a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A no se hace responsable por el mal uso del mismo.

PISCINAS PINTADAS CON CAUCHO CLORADO: Cepillar con detergente y agua principalmente la zona de flotación que es donde más se acumulan grasas, hongos y algas. Lijar bien la base hasta que desaparezca el brillo, para que la pintura adhiera sobre base porosa y firme.

Realizar las reparaciones, dejar secar y proceder al pintado.

HONGOS, ALGAS, BACTERIAS Y LÍQUENES: Aplicar una solución de agua lavandina al 10%, cepillar y enjuagar.

Dejar secar 48 hs.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Revolver bien el balde hasta que adquiera un aspecto homogéneo.

Antes de pintar probar en un paño chico y agregar un 5 % de agua, si fuera necesario, para facilitar la aplicación. Esto varía por la temperatura y humedad ambiente y la absorción de la superficie a pintar.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicar una mano de fondo con pincel, rodillo de lana de pelo corto o soplete tipo airless de Jilguero Piscinas, diluido con un 20 % de agua y dejar secar 24 horas. Dar la segunda mano sin diluir y dejar secar.

MANTENIMIENTO

Lavar con manguera y cepillo blando y, si fuera necesario, con detergente líquido.

MANTENIMIENTO DEL AGUA: Usar en lo posible cloro líquido. Si se va a usar productos en polvo o escamas dejar disolver previamente y luego distribuirlos bien en toda el agua, ya que si se concentra en un solo lugar puede decolorar la pintura. Seguir las instrucciones del proveedor de aditivos no superando las dosis indicadas.

CONTROL DE TIEMPOS

El secado al tacto es de 2 a 3 horas.

Para llenar la pileta se debe esperar como mínimo 7 días.

RECOMENDACIONES

El buen resultado final de una pintura depende fundamentalmente de una correcta preparación de la superficie a pintar y el cumplimiento de las instrucciones de aplicación. JILGUERO PISCINAS se presenta listo para usar, solo se le debe agregar agua si fuera necesario. Cualquier otro agregado no recomendado en los envases y/o fichas técnicas, puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario. Aplicar en paños enteros terminando en bordes y ángulos. Evitar encimes sobre pintura seca para lograr una terminación más pareja. Es aconsejable trabajar evitando la aplicación con temperaturas inferiores a 5° C. y superiores a 30°C.

Cubrir rejillas, lajas del borde y todo lo que resulte difícil de limpiar luego de la aplicación.