



Presentación

Potes de 1,250 kgs
Baldes de 5, 12,5 y 25 kgs.

Rendimiento por M²

Techos: de 1,4 a 1,6 kgs. Membranas: 0,5 kgs. Chapas: 0,3 kgs.
Estos valores están calculados en condiciones normales de trabajo, pueden variar, según uniformidad del fondo y formas de aplicación.
Importante: para lograr una correcta protección se debe respetar el rendimiento, ya que una película más delgada le restará durabilidad.

Composición

Titanio, carbonatos, pigmentos inorgánicos, aditivos, fibras, biocidas de última generación, (No Mercuriales), y copolímeros acrílicos elastoméricos.

Fibrado.

Impermeabilizante elastomérico con fibras incorporadas.

Auténtica membrana líquida.

SU GRAN PODER ELASTOMÉRICO LE PERMITE ACOMPAÑAR LA DILATACIÓN Y CONTRACCIÓN DE LOS TECHOS EVITANDO LA FORMACIÓN DE GRIETAS. POSEE GRAN RESISTENCIA A ALGAS Y HONGOS. MUY BUEN PODER CUBRITIVO. UNA VEZ SECO FORMA UNA MEMBRANA DE GRAN ELASTICIDAD QUE CURA POR U.V.

CURADO POR U.V.

Los polímeros acrílicos elastoméricos en dispersión acuosa que componen la fórmula de *Jilguero Fibrado* curan en superficie por luz ultravioleta. Estos polímeros forman película a baja temperatura, aproximadamente -8 a -10°C, son elásticos y mantienen esta propiedad en un rango amplio de temperaturas. Con mucho calor (40 - 50°C) no se tornan pegajosos o muy blandos. Tampoco se ponen rígidos a bajas temperaturas (-15°C). Asimismo la luz ultravioleta del sol favorece una reacción de entrecruzamiento entre las cadenas de polímero en la superficie del recubrimiento a medida que va secando. Esta reacción evita el ensuciamiento en la superficie y conserva la elasticidad por más tiempo y «no envejece». Esto se comprueba al comparar con productos que contienen plastificantes que migran al ser expuestos a la intemperie y endurecen.

COLORES

Blanco, Verde y Rojo Teja. Puede colorearse con los entonadores universales, a partir del blanco, hasta un máximo de 30 cc. por litro.

ALMACENAJE

18 meses, en envase original cerrado, en lugares secos y frescos.


ADHERENCIA

A superficies firmes, rígidas, secas, limpias, sin hongos ni algas, libres de polvo, grasa, hollín, restos de desmoldantes, etc.

TECHOS DE MAMPOSTERÍA


Combatir con *Clean-Wall Jilguero* Algas y Hongos, siguiendo las instrucciones del envase. Reparar carpetas o azoteas de baldosas.

Techos Nuevos: En techos con 3 meses de construidos y para eliminar eflo-

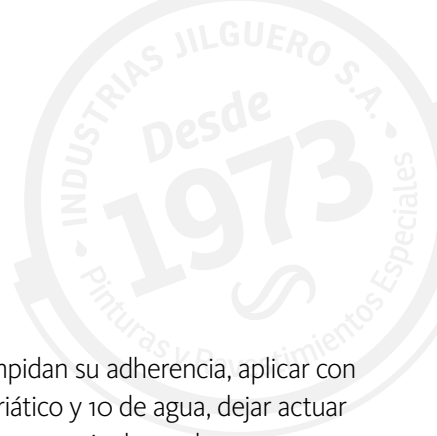

rescencias salinas u otros elementos que impidan su adherencia, aplicar con pincel una solución de 1 parte de ácido muriático y 10 de agua, dejar actuar 6 horas y lavar convenientemente. Previamente mojar los techos para que la solución actúe en superficie y facilite el lavado.

Chapas: Deben tener un muy buen tratamiento antióxido.

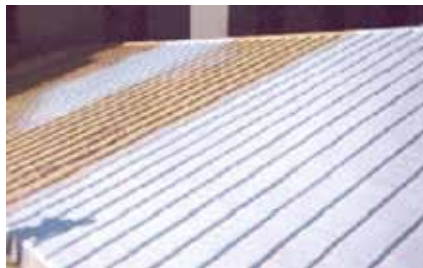

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Revolver bien el balde hasta que adquiera un aspecto homogéneo.

MODO DE APLICACIÓN

A modo de imprimación dar una mano a pincel con un 20 % de agua para facilitar su penetración

en grietas y fisuras. A continuación dar dos o tres manos entrecruzadas, sin diluir, para formar una membrana continua. Dejar secar 12 horas entre manos. Secado final 24 horas. Mojinetes y claraboyas: pintar a una altura de aprox. 15 cms. a modo de zócalo.

MANTENIMIENTO

Lavar con manguera y cepillo blando y, si fuera necesario, con detergente líquido.

RECOMENDACIONES

El buen resultado final de una pintura depende fundamentalmente de una correcta preparación de la superficie a pintar y el cumplimiento de las instrucciones de aplicación. El producto se presenta listo para usar, solo se le debe agregar agua si fuera necesario. Cualquier otro agregado no recomendado en los envases y/o fichas técnicas, puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario. Es aconsejable trabajar en las horas más frescas, evitando la aplicación sobre techos a pleno sol, con fuertes vientos o temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 30°C. Evitar que reciba lluvia en las siguientes doce horas.

VENTAJAS

No contiene solventes contaminantes, ni conservantes mercuriales. Impermeable. Buena permeabilidad al vapor de agua, que le permite “respirar” a los techos. Por su fácil aplicación habilita a todas las personas para su uso. Su gran poder elastomérico acompaña la dilatación y contracción de las superficies tratadas, sin que se produzcan fisuras. Excelente resistencia al ensuciamiento. No posee pegajosidad residual. Es Lavable. Ecológico. Antihongos, Antialgas, de Excelente poder Cubritivo y *Máxima Durabilidad.*

Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160.

Debido a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A. no se hace responsable por el mal uso del mismo.