



Presentación

Botella de 1 lt.

Bidones de 5 lts.

Baldes de 10 y 20 lts.

Rendimiento

Texturados: De 3 a 5 m² por litro. Calculados en condiciones normales de trabajo, puede variar según absorción de las bases y formas de aplicación.

Soporte de aplicación

Hormigones, texturados en polvo, revestimientos de piedra, etc.

Composición

A base silanos y siloxanos en base acuosa.

HS1.

Impermeabilizante de siliconas en medio acuoso.

PENETRA EN PROFUNDIDAD HIDROFUGANDO Y REPELIENDO EL AGUA DE LLUVIA, PERMITIENDO A SU VEZ RESPIRAR A LA SUPERFICIE TRATADA. NO MODIFICA EL ASPECTO ORIGINAL DEL SUSTRATO.



Sin tratamiento. Tratado con HS1.

ASPECTO

Líquido incoloro de PH alcalino.

BASES

Deben estar limpias, secas, sin grasa, hollín, desmoldantes, alcalinidad, sales, etc. Cepillar eliminando todo vestigio de suciedad, polvo o material descascarado.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL


Agitar el envase para conseguir un líquido homogéneo.

SOPORTES DE APLICACIÓN

Jilguero HS1 se presenta listo para usar, no debe agregársele nada, cualquier agregado no recomendado puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario. Se aplica con brocha, pincel o pulverizador, tomando sectores de 2 a 3 m², se dan dos manos, la segunda antes que seque la primera. Secado al tacto 24 hs., secado final una semana. Limpiar con agua herramientas, manchas y salpicaduras.

VENTAJAS

Heladas: El agua al helarse aumenta un 10 % su volumen, ejerciendo una fuerte presión en la estructura porosa de los revoques, destruyéndolos. Jilguero HS1 impide el ingreso del agua, evitando la rotura de los revoques.

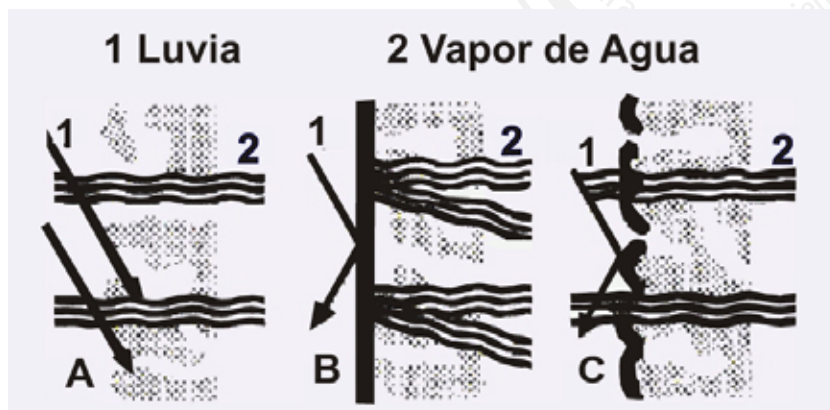

Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160.

Dado a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A. no se hace responsable por el mal uso del mismo.

A- Sin tratamiento: Permite la eliminación de vapor de agua y el ingreso de lluvia.

B- Impermeabilizado: No permite el ingreso de lluvia ni la eliminación de vapor de agua, lo que ocasiona el deterioro de los revestimientos por la fuerte presión que ejerce la humedad interior de la pared.

C- Con Jilguero HS1: No permite el ingreso de lluvia pero sí la eliminación de vapor de agua.

Suciedad, musgo, algas y hongos: En paredes secas tratadas con Jilguero HS1 no se adhiere la suciedad ni se desarrollan musgos, algas ni hongos.

Rayos ultravioletas: Por su gran resistencia UV, protege los colores de las superficies tratadas.

Aislamiento térmico: Jilguero HS1 impide el paso de la humedad que, incorporada a los muros, es conductora de temperatura y neutraliza el aislamiento térmico.

CONSERVACIÓN EN EL ENVASE

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol o a temperaturas extremas.

RECOMENDACIONES

Jilguero HS1 se presenta listo para usar, no debe agregársele nada, cualquier agregado no recomendado puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario. Es imprescindible que la superficie esté libre de grasas o cualquier otra sustancia que pueda ser removida por el producto y manchar el revestimiento. En revoques y revestimientos a la cal, no aplicar antes de 14 días. No aplicar con exposición directa al sol, fuerte viento, o riesgo de lluvia. Tener la precaución de que el sustrato esté bien seco para lograr una buena absorción del hidrofugante. No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C. No aplicar sobre superficies de yeso, ni en superficies sumergidas en agua.