



Membrana en Pasta para Techos. Meteor. Impermeabilizante elastomérico transitable.

Presentación

Baldes de 4, 10 y 20 Kgs.

Rendimiento

Techos de mampostería: 1,100 kgs. por m². Membranas: 0,500 kgs. por m². Chapas: 0,300 kgs. por m². Los rendimientos están calculados en condiciones normales de trabajo, pueden variar según el estado de las bases y formas de aplicación

Secado

12 Horas.

**CURADO POR U.V. - ANTIHONGOS Y ALGAS
MÁXIMA ELASTICIDAD - ECOLÓGICO - REPARADOR
RESISTENTE AL ENSUCIAMIENTO.**



CARACTERÍSTICAS

Gran poder cubritivo. Una vez seca, forma una membrana de gran elasticidad que cura por U.V. El curado que producen los rayos ultravioletas sellan las fisuras que pudieran producirse y reduce el ensuciamiento, manteniendo la elasticidad a temperaturas extremas (entre -15° y 60° C).

USOS


Techos de mampostería, membranas, terrazas de baldosas, fibrocemento, chapas de cinc (éstas con tratamiento previo de un buen anticorrosivo), hormigón y planos verticales.

COLORES

Blanco, rojo, verde y negro. Puede colorearse, a partir del blanco, con los entonadores universales hasta un máximo de 30 cm³ por litro.

PREPARACIÓN DE LAS BASES

La superficie a pintar debe estar firme, limpia y seca, libre de grasitud,

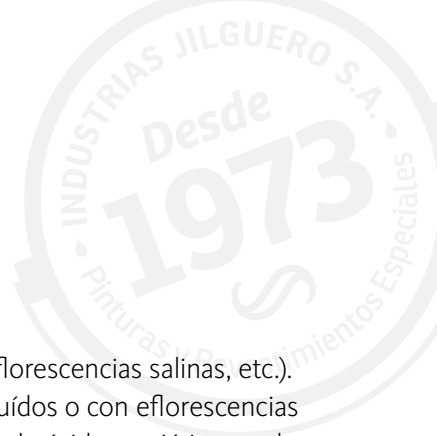

polvillo, hongos, humedad, alcalinidad, eflorescencias salinas, etc.). Techos con menos de 6 meses de construídos o con eflorescencias salinas: Lavar con una solución de 1 parte de ácido muriático, 10 de agua y enjuagar con abundante agua. Comprobar la alcalinidad mojando la superficie con agua destilada y realizar la prueba con papel especial para medir el PH que debe oscilar entre 7 y 8.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Mezclar el producto con movimientos ascendentes hasta que tenga un aspecto homogéneo. Si se necesita usar más de un envase mezclarlos entre sí para garantizar la uniformidad del color.

INSTRUCCIONES DE USO

Dar una mano a modo de imprimación diluida con un 20% de agua para facilitar su penetración en grietas y fisuras. Una vez seco se dan de 2 a 3 manos entrecruzadas, sin diluir, para formar una membrana continua (en días de mucho calor se puede agregar hasta un 10% de agua). Dejar secar 12 horas entre manos. Mojinetes y claraboyas: pintar a una altura aprox. de 15 cm. a modo de zócalo.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

En exteriores, principalmente en verano, trabajar en las horas más frescas (antes de las diez de la mañana), evitando la aplicación sobre techos a pleno sol, con fuertes vientos o temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 30°C. No aplicar con amenaza de lluvia para las siguientes doce horas.

RECOMENDACIONES

El buen resultado final de este producto depende fundamentalmente de una correcta preparación de la superficie donde se va a aplicar y el cumplimiento de las instrucciones de uso. El producto se presenta listo para usar, solo se le debe agregar agua si fuera necesario. Cualquier otro agregado puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario.

Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de intoxicaciones 0800-333-0160.

Dado a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A. no se hace responsable por el mal uso del mismo.