



### Rendimiento

10 m<sup>2</sup> por bolsa según estado de la base y textura deseada. Valores calculados en condiciones normales de trabajo, pueden variar, según uniformidad del fondo y formas de aplicación. Verificar que todas las bolsas tengan el mismo número de partida.

### Composición

Cuarzo, carbonatos, pigmentos inorgánicos, biocidas y aditivos aglomerantes e hidrofugantes.

## Baviera en Polvo.

### Revestimiento color Interior y Exterior. Nueva Fórmula.

HIDRÓFUGO. MAYOR DUREZA. MAYOR ADHERENCIA.  
MÁXIMA DURACIÓN.

### COLORES

Textura Gruesa: Blanco, Arena, Crema, Ocre, Amarillo Cromo, Siena Africano, Piedra París, Gris Veneciano, Rojo Colonial, Hueso y Oliva.  
Textura Fina: Blanco, Arena, Piedra Paris, Hueso y Oliva.

En la elección de colores se debe tener en cuenta que los más claros disimulan más los posibles errores de aplicación. Los colores de los muestrarios son orientativos y pueden variar debido a la luz ambiente, diferencia de texturas, diferencia de partidas, etc. Jilguero se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso, acompañando lo que solicita el mercado.

### ADHERENCIA

A superficies porosas, firmes, rígidas, secas y libres de polvo.  
No utilizar en fondos de colocación sujetos a humedad ascendente.

### PESO ESPECIFICO

Material seco. 1000 gs. - 736 cc. Preparado con agua. 1000 gs. - 685 cc.

### VENCIMIENTO

No tiene. Por no contener cemento en su formulación, se puede almacenar en lugares secos y frescos por varios años, sin que pierda sus excelentes propiedades.

### PREPARACION DE LAS BASES

**Bases ideales:** Fino a la cal o Grueso alisado. Las mezclas con que se hacen los revoques deben ser uniformes en cuanto a espesor y absorción de los mismos, para evitar posibles manchas en la terminación.

Baviera Fino debe ser aplicado solo sobre Fino a la cal o superficies lisas porosas no impermeabilizadas. Las fajas para aplomar los muros, como también zócalos y molduras, deben ser realizadas con el mismo material de los posteriores revoques.

**Revoques rayados:** Deben ser alisados con revoque fino.

**Fibrocemento, hormigón y paredes nuevas con 3 meses de construidas o con manchas de sales:** Para eliminar eflorescencias salinas, restos de desmoldantes u otros elementos que impidan su adherencia, aplicar con pinceleta una solución de 1 parte de ácido muriático y 10 de agua, dejar actuar 6 horas y lavar abundantemente. Mojar previamente la pared para

#### Ventajas

Buena permeabilidad al vapor de agua, que le permite «respirar» a los muros. Baja absorción de agua por capilaridad. Por su fácil aplicación habilita a todas las personas para su uso. Lavable. Antihongos. No necesita curados. No tiene vencimiento ni en la bolsa ni en el pastón. Gran rendimiento y máxima durabilidad.

que la solución actúe en superficie y facilite el lavado.

**Superficies envejecidas o pintadas:** Quitar con espátula y/o cepillo de acero las partes flojas, lijar bien para abrir los poros cuidando de lastimar lo menos posible la pared, reparar y dar una mano de SELLAMURO JILGUERO para fijar las partículas sueltas y uniformar la absorción de la pared.

**Hongos, algas, bacterias y líquenes:** Aplicar con pinceleta de manera uniforme sobre la zona a desinfectar JILGUERO CLEAN WALL, dejar que la solución actúe durante 24 horas, lavar y proceder al pintado. (El lavado es conveniente pero no imprescindible). No cepillar en seco antes de la aplicación de Clean-Wall, porque se contaminarían con esporas las zonas sanas.

**Placas de yeso, aglomerados de madera o fenólicos:** Antes de la aplicación, dar una mano de LIGA PLUS JILGUERO y cubrir las juntas con Malla Adhesiva.


#### PREPARACION DEL MATERIAL

En un balde limpio volcar el contenido de la bolsa. Mientras se revuelve, ir agregando de «a poco» para facilitar el mezclado, de 8 a 9 litros de agua limpia no salitrosa y 1 litro de Primer Jilguero para lograr mayor adherencia y resistencia final. Si es necesario agregar hasta un 10% de agua. Cualquier otro agregado no recomendado puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados serán responsabilidad del usuario. Dejar reposar 1/2 hora, como mínimo, para facilitar la hidratación de aditivos, moléculas y pigmentos. Aconsejamos prepararlo un día antes. Antes de aplicar, probar en un paño chico para regular el agua que varía por la humedad, temperatura ambiente y la gran absorción de los pigmentos, principalmente en los colores oscuros. El agregado en exceso de agua influye en la terminación y resistencia del material.



#### INSTRUCCIONES DE USO

1- Para uniformar la absorción y dar color a la pared, se da una mano de fondo

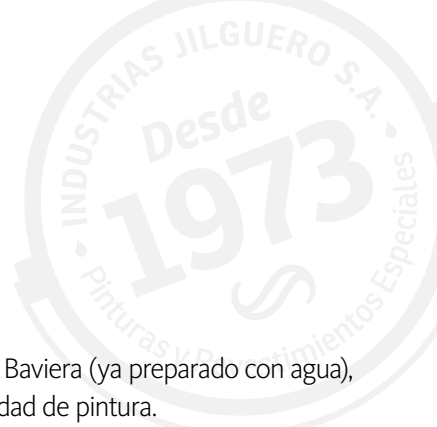

#### **Importante**

*No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.*

*Debido a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A. no se hace responsable por el mal uso del mismo.*

a pincel con una mezcla de 1 litro de Jilguero Baviera (ya preparado con agua), 1 litro de Primer Jilguero y agua hasta viscosidad de pintura.

2- Una vez seca la base, cargar con llana de acero en paños de 2 a 4 m<sup>2</sup> aprox. El espesor de la carga es el mismo que el de la piedrita que contiene.

3- Transcurrido unos minutos, cuando el material comienza a tirar, pasar la llana de acero inclinada levemente, haciendo una leve presión, para quitar el material sobrante (hasta que comience a arrastrar las piedras gruesas).

4- Luego pasar la base de la llana plástica, sin mojarla, ejerciendo una leve presión en forma vertical, horizontal o circular, de acuerdo a la textura que se desea lograr. Si llegan a quedar zonas lisas sin texturar, debido a exceso de material, retirar el material sobrante con la llana de acero y pasar la llana plástica con mayor presión.

#### **MANTENIMIENTO**

Para lavar paredes una vez revestidas, utilizar solo detergente líquido y agua. Si desea cambiar o renovar el color se puede pintar con Látex Jilguero.

#### **TIEMPOS**

Oreados: de 2 a 3 horas, quedando habitable a las 24 horas. Endurecimiento: es progresivo durante varios días, hasta lograr su estabilidad. Interiores: ambientes no muy ventilados, fundamentalmente en invierno, demora 6 o 7 días.

#### **IMPERMEABILIDAD**

Para obtener mayor rechazo a la lluvia recomendamos la aplicación, con pulverizador, de Jilguero HS1 para colores claros y Jilguero HS2 para colores oscuros (hidrofugantes de siliconas que no alteran el aspecto original del revestimiento).

#### **RECOMENDACIONES**

El buen resultado final de un revestimiento depende de una correcta preparación de la superficie a cubrir y el cumplimiento de las instrucciones de aplicación. Cubrir pisos, zócalos, carpintería, etc. para evitar que se dañen durante la aplicación.

Exteriores: No aplicar a pleno sol, con fuertes vientos, ni temperaturas menores a 5°C o mayores de 30°C. Evitar que reciba lluvia en las siguientes doce horas de aplicado. Aplicar en paños enteros (en lo posible entre dos personas), terminando en bordes, ángulos y cornisas, evitando encimes de material fresco con material seco para obtener una terminación más pareja. Aconsejamos realizar cortes, buñas, canterías, etc. que son muy decorativas y disimularán posibles imperfecciones de aplicación, así como también permitirán en el futuro realizar por partes las reparaciones que resulten necesarias por roturas, suciedad, etc.