



Rendimiento y Presentación

De 12 a 18 m² por balde de 16 kgs. Valores calculados en condiciones normales de trabajo, pueden variar, según uniformidad del fondo y formas de aplicación. Verificar que todos los baldes tengan el mismo número de partida.

Composición

Titanio, carbonatos, pigmentos inorgánicos, biocidas de última generación (No Mercuriales), aditivos y copolímeros acrílicos plastificados que le confieren plasticidad, adhesividad y el tiempo abierto necesario para una excelente aplicación. También le confieren rechazo a la lluvia y una protección antihongos y antialgas que lo preservará en la pared por muchos años.

Bohemia.

Listo para aplicar **Salpicado.**

Impermeable.

USO INTERIOR - EXTERIOR- ACRÍLICO. MÁXIMA ELASTICIDAD.
NO DESARROLLA ALGAS NI HONGOS. DURABLE.
FÁCIL APLICACIÓN.



COLORES

720. Puede entonarse con Entonador Universal. Máx. 30 cm³ por litro. Los colores de la carta son orientativos.

ALMACENAJE

18 meses, en envase original cerrado y en lugares secos y frescos.


ADHERENCIA

A superficies porosas, firmes, rígidas, secas, libres de polvo, óxido, grasitud, alcalinidad, eflorescencias salinas, etc. No utilizar en fondos de colocación sujetos a humedad ascendente. Adhiere sobre Durlock, Retak, madera, fibrofácil, fibrocemento, chapas de cinc, etc.

DENSIDAD

1000 cc - 1770 gs.

BASES IDEALES

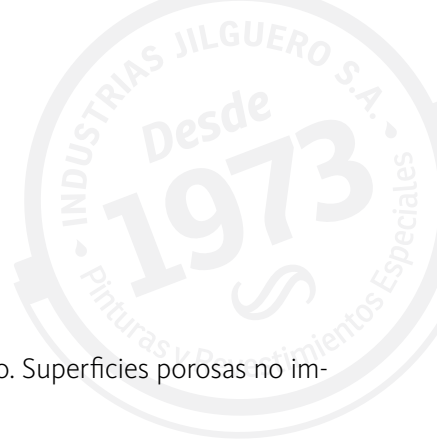

Revoques fino o grueso alisado y a plomo. Superficies porosas no impermeabilizadas.

PREPARACIÓN DE LAS BASES

Revoque rayado y revoques viejos: Reparar y emparejar con Masilla Niveladora Jilguero.

Paredes ya pintadas: Lijar bien para abrir los poros, cuidando no lastimar la pared.

Aglomerados de madera, placas de yeso tipo durlock o fenólicas: Previamente dar una mano de Primer Jilguero y cubrir las juntas con Malla Adhesiva.

Chapas de cinc: Previamente dar dos manos de antióxido de buena calidad.

Fibrocemento y hormigones (con menos de seis meses de contruídos): Eliminar previamente restos de desmoldantes, alcalinidad, manchas de algas, hongos, eflorescencias salinas u otros elementos que impidan su adherencia de la siguiente forma: Aplicar una solución de 1 parte de ácido muriático, 10 de agua y lavar convenientemente. Previamente mojar la pared para que la solución actúe en superficie y facilite el lavado. Comprobar la alcalinidad mojando la superficie con agua destilada y realizar la prueba con papel especial para medir el PH que debe oscilar entre 7 y 8.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Revolver bien, con movimientos ascendentes, hasta que adquiera un aspecto homogéneo. Antes de ser aplicado, probar en un paño chico y agregar un 5% de agua, si fuera necesario, para facilitar el extendido. Esto varía por la temperatura y humedad ambiente. El agregado en exceso de agua dificultará una correcta formación de textura y debilitará el material.

INSTRUCCIONES DE USO


Para uniformar la absorción y dar color a la pared: dar una mano de fondo (un poco más líquida) con 80 libras de presión de aire. Dejar orear y dar la segunda pasada con 60 a 80 libras, según la textura que desea lograr. Si se requiere una terminación más rústica, dar una tercera pasada con menor presión. Es imprescindible dejar orear entre pasadas, evitando salpicar sobre material fresco, porque se formará un grano aplastado, "sin vida" y se desperdiciará material. Dar pasadas horizontales lo más parejas posible, manteniendo la pistola levemente inclinada hacia arriba (siempre en la misma posición) y a la misma distancia de la pared, realizando el movimiento con el brazo y no con la mano, ya que la gota de material al llegar a la pared, desde diferente ángulo, formará un grano distinto que producirá manchas visuales por efecto de luz y sombras.

ALISADO O PLANCHADO

Cuando el material comienza a perder el brillo de la humedad, pasar una llana plástica evitando clavar las puntas siempre en el mismo sentido (vertical u

Ventajas

Buena permeabilidad al vapor de agua, que le permite "respirar" a los muros. Por su fácil aplicación habilita a todas las personas para su uso. Su gran poder elastomérico acompaña la dilatación y contracción de los muros, sin que se produzcan fisuras. Rechazo a la lluvia. Lavable. Antihongos. Antialgas. Gran rendimiento y máxima durabilidad.

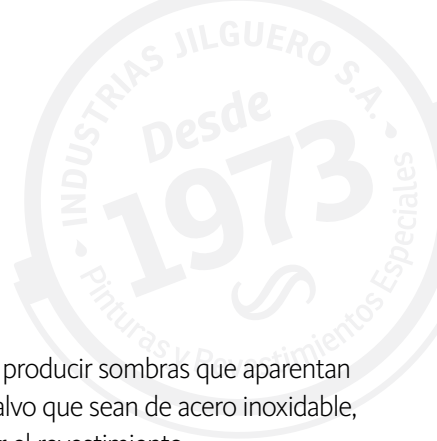

horizontal), sin cambiarlo, ya que se pueden producir sombras que aparentan manchas. Evitar el uso de llanas metálicas, salvo que sean de acero inoxidable, porque pueden desprender óxido y manchar el revestimiento.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Aplicar en paños enteros terminando en bordes, ángulos y cornisas, evitando encimes sobre material seco para lograr una terminación más pareja. Es aconsejable realizar cortes, buñas, canterías, etc. que son muy decorativas y disimularán posibles imperfecciones de aplicación. En interiores trabajar en ambientes ventilados. Cubrir pisos, zócalos, aberturas, llaves de luz y todo lo que resulte difícil de limpiar luego de la aplicación. En exteriores, principalmente en verano, trabajar en las horas más frescas (antes de las diez de la mañana), evitando la aplicación sobre fachadas a pleno sol, con fuertes vientos o temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 30°C. No aplicar con amenaza de lluvia para las siguientes doce horas.

MANTENIMIENTO

Lavar con manguera y cepillo blando y, si fuera necesario, con detergente líquido. Para renovar o cambiar el color, se puede pintar con *Látex Jilguero*.

TIEMPOS

Oreado: de 2 a 3 horas, quedando habitable a las 24 hs. Secado final: 7 días.

RECOMENDACIONES

Si se utilizará más de un envase, aún con el mismo número de partida, mezclarlos entre sí para unificar sus contenidos. El buen resultado final de un revestimiento depende de una correcta preparación de la superficie a revestir y el cumplimiento de las instrucciones de aplicación. Este producto se presenta listo para usar, solo se le debe agregar agua si fuera necesario. Cualquier otro agregado no recomendado en los envases, puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados son responsabilidad del usuario.

Importante

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Debido a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A. no se hace responsable por el mal uso del mismo.