



Hidrojilguero. Salpicado Plástico en polvo. Nueva formulación.

HIDRÓFUGO. MAYOR DUREZA. MAYOR ADHERENCIA.
MÁXIMA DURACIÓN.

Rendimiento y Presentación

De 8 a 15 m² por bolsa de 15 kgs. Valores calculados en condiciones normales de trabajo, pueden variar según estado de la base, textura deseada y formas de aplicación. Verificar que todas las bolsas tengan el mismo número de partida..

Composición

Carbonatos, pigmentos, biocidas y aditivos aglomerantes e hidrofugantes que le confieren plasticidad, adhesividad y una protección antihongos que lo preservará por muchos años.

COLORES

Blanco, Crema, Gris 401, Marfil 301, Piedra París, Pizarra, Terracota, Durazno, Ocre, Hueso, Oliva, Arena, Amarillo Cromo y Habano. En la elección de colores se debe tener en cuenta que los más claros disimulan más los posibles errores de aplicación. Los colores de los muestrarios son orientativos y pueden variar debido a la luz ambiente, diferencia de texturas, diferencia de partidas, etc.

ADHERENCIA

A superficies porosas, firmes, rígidas, secas y libres de polvo. No utilizar en fondos de colocación sujetos a humedad ascendente.

PESO ESPECIFICO Material seco. 1000 gs. - 905 cc. Preparado con agua. 1000 gs. - 526 cc.

VENCIMIENTO

No tiene. Por no contener cemento en su formulación, se puede almacenar en lugares secos y frescos por varios años, sin que pierda sus excelentes propiedades.


PREPARACION DE LAS BASES

Bases ideales: Fino a la cal o grueso alisado, superficies que deben ser porosas, firmes, sin desmoldantes y no impermeabilizadas. Las mezclas con que se hacen los revoques deben ser uniformes en cuanto a espesor y absorción de los mismos, para evitar posibles manchas en la terminación. Las fajas para aplomar los muros, como también zócalos y molduras, deben ser realizadas con el mismo material de los posteriores revoques.

Revoques rayados: Deben ser alisados con revoque fino.

Fibrocemento, hormigón y paredes nuevas con 3 meses de construidas o con manchas de sales: Para eliminar eflorescencias salinas, restos de desmoldantes u otros elementos que impidan su adherencia, aplicar con pinceleta una solución de 1 parte de ácido muriático y 10 de agua, dejar actuar 6 horas y lavar abundantemente. Mojar previamente la pared para que la solución actúe en superficie y facilite el lavado.

Superficies envejecidas o pintadas: Quitar con espátula y/o cepillo de acero las partes flojas, lijar bien para abrir los poros cuidando de lastimar lo menos

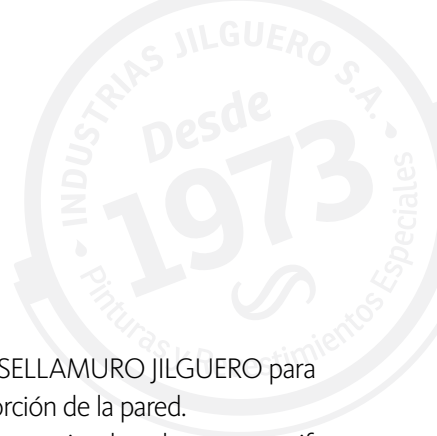

Ventajas

Buena permeabilidad al vapor de agua, que le permite «respirar» a los muros. Baja absorción de agua por capilaridad. Por su fácil aplicación habilita a todas las personas para su uso. Lavable. Antihongos. No necesita curados. No tiene vencimiento ni en la bolsa ni en el pastón. Gran rendimiento y máxima durabilidad.

posible la pared, reparar y dar una mano de SELLAMURO JILGUERO para fijar las partículas sueltas y uniformar la absorción de la pared.

Hongos, algas, bacterias y líquenes: Aplicar con pinceleta de manera uniforme sobre la zona a desinfectar JILGUERO CLEAN WALL, dejar que la solución actúe durante 24 horas, lavar y proceder al pintado. (El lavado es conveniente pero no imprescindible). No cepillar en seco antes de la aplicación de Clean-Wall, porque se contaminarían con esporas las zonas sanas.

Placas de yeso, aglomerados de madera o fenólicos: Antes de la aplicación, dar una mano de LIGA PLUS JILGUERO y cubrir las juntas con Malla Adhesiva.

PREPARACION DEL MATERIAL

En un balde limpio volcar el contenido de la bolsa. Mientras se revuelve, ir agregando de «a poco» para facilitar el mezclado, de 5 a 6 litros de agua limpia no salitrosa y 1 litro de Liga Plus Jilguero para lograr mayor adherencia y resistencia final. Cualquier otro agregado no recomendado puede alterar el equilibrio de su fórmula y los resultados serán responsabilidad del usuario. Dejar reposar 1/2 hora, como mínimo, para facilitar la hidratación de aditivos, moléculas y pigmentos. Aconsejamos prepararlo un día antes. Antes de aplicar, probar en un paño chico para regular el agua que varía por la humedad, temperatura ambiente y la gran absorción de los pigmentos, principalmente en los colores oscuros. El agregado en exceso de agua influye en el tamaño del grano y también en la resistencia del material.

APLICACIÓN

Con Molinete: Dar una mano de fondo a pincel con un litro de Hidro-jilguero ya mezclado con agua, agregándole agua hasta viscosidad de pintura. Una vez seca la base, proceder a salpicar regulando el molinete para grano fino, dejar orear y dar una segunda pasada regulando el molinete de acuerdo a la textura deseada.

Con Pistola: Para uniformar la absorción y dar color a la pared, dar una mano de fondo con 80 libras de presión de aire, dejar orear, dar una segunda pasada con 60 libras, dejar orear nuevamente y repetir regulando el aire según la textura que se desea lograr.


Terminación alisado o planchado: Cuando el material comienza a perder brillo de humedad, pasar una llana plástica, siempre en el mismo sentido, evitando clavar las puntas. Una vez oreado, pasar un cepillo blando para quitar el polvillo que se desprende cuando se realiza el planchado.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

En ambos casos es imprescindible dejar secar entre pasadas, no salpicar sobre material fresco porque se formará un grano aplastado, «sin vida» y se desperdiciará material.

MANTENIMIENTO

Para lavar paredes una vez revestidas, utilizar solo detergente líquido

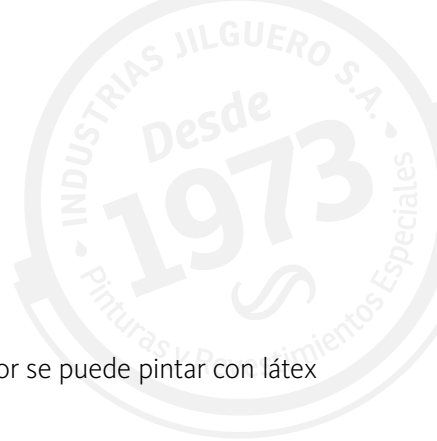

y agua. Si desea cambiar o renovar el color se puede pintar con látex jilguero.

IMPERMEABILIDAD

Para obtener mayor rechazo a la lluvia recomendamos la aplicación, con pulverizador, de Jilguero HS1 para colores claros y Jilguero HS2 para colores oscuros.

TIEMPOS

Oreado: 2 a 3 horas, quedando habitable a las 24hs. El endurecimiento es progresivo durante varios días, hasta lograr su estabilidad. En interiores, ambientes no muy ventilados, en días húmedos, fundamentalmente en invierno, demora entre 6 y 10 días.

RECOMENDACIONES

El buen resultado final de un revestimiento depende de una correcta preparación de la superficie a cubrir y el cumplimiento de las instrucciones de aplicación.

Cubrir pisos, zócalos, carpintería, etc. para evitar que se dañen durante la aplicación.

Exteriores: No aplicar a pleno sol, con fuertes vientos, ni temperaturas menores a 5°C o mayores de 30°C. Evitar que reciba lluvia en las siguientes doce horas de aplicado. Aplicar en paños enteros, terminando en bordes, ángulos y cornisas, evitando encimes de material fresco con material seco para obtener una terminación más pareja. Aconsejamos realizar cortes, buñas, canterías, etc., que son muy decorativas y disimularán posibles imperfecciones de aplicación.

Importante

No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico o al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 333 0160.

Debido a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A. no se hace responsable por el mal uso del mismo.