



Presentación

Botella de 1 litro.

Bidón de 5 litros.

Baldes de 10 y 20 lts.

Composición

Copolímeros acrílicos plastificados, aditivos y biocidas de última generación (No Mercuriales).

Liga Plus.

Emulsión Acrílica Transparente enriquecida con plastificantes y aditivos.

PARA DAR MÁS DUREZA Y ADHERENCIA A: CONCRETOS, MORTEROS DE CAL-CEMENTO, TEXTURADOS, EMPAPELADOS, PINTURAS AL AGUA, MEZCLAS ADHESIVAS, SALPICADOS CEMENTICIOS Y HORMIGONES.

ASPECTO

Líquido blanco lechoso de PH neutro. Una vez seco, deja una película dura, incolora y traslúcida.

DENSIDAD

1 KG. = 1 000cc.

BASES

Deben estar limpias, secas, sin grasa, hollín, etc.

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

Agitar el envase para conseguir un líquido homogéneo.

DOSIFICACIONES Y MODO DE APLICACIÓN

Salpicados Cementicios: 1 lt. de *Jilguero Liga Plus* por cada 6 litros de agua de empaste, da más rendimiento, plasticidad y adhesividad, mejora notablemente el trabajo y evita que se “queme”.


Pisos: Superficies flojas o pulverulentas: Aplicar mediante una escoba o cepillo, frotando con energía sobre la base, una mezcla de 1 parte de cemento, 1 parte de agua y 1 parte de *Jilguero Liga Plus*.

Paredes: Aplicar con pinceleta o brocha una mezcla 1 parte de agua y 1 parte de *Jilguero Liga Plus*. Se fijarán las partículas sueltas y reducirá la permeabilidad de la superficie tratada.

Puente de adherencia: Aplicar mediante una escoba o cepillo, frotando con energía sobre la base, una mezcla de 1 parte de cemento, 1 parte de arena, 1 parte de agua y 1 parte de *Jilguero Liga Plus*. Transcurridos unos minutos y antes que seque esta lechada, aplicar el nuevo mortero. Favorece el anclaje de alisados de cemento sobre cemento y reparación de pisos y revoques.

Hormigones y Concretos: Recién aplicados: Rocíar hormigones y concretos en estado fresco, para regular la evaporación de agua de empaste, minimizando el riesgo de quemado.

Mezclas Adhesivas: Agregando al agua de empaste 2 partes de *Jilguero*

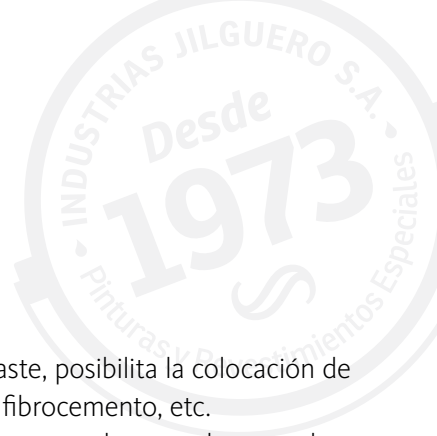

Liga Plus por cada parte de agua de empaste, posibilita la colocación de azulejos y cerámicos sobre madera, vicri, fibrocemento, etc.

Empapelados: 1 parte de *Jilguero Liga Plus* por cada parte de agua, da mayor adherencia a los adhesivos en polvo para empapelados, evitando su descomposición.

Concretos: De 1:3 cemento arena, 1 litro de *Jilguero Liga Plus* por cada 7 litros de agua de empaste, forma una película que permite un curado natural, mejorando el fraguado y la resistencia final del concreto.

RECOMENDACIONES

Agregar siempre *Jilguero Liga Plus* al agua de empaste, para que todas las partículas del mortero reciban aditivo por igual. Se recomienda no mezclar durante más de cinco minutos, ya que el sobre mezclado permite una excesiva incorporación de aire que debilita las mezclas.

Importante

Aplicar en ambientes ventilados. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar protección para ojos y manos. Evitar salpicaduras en ojos y piel, de ocurrir, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico.

Debido a que no está presente durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A. no se hace responsable por el mal uso del mismo.